



TECHNISCHES DATENBLATT

ND 800sv Drainagesystem



ND 800sv Drainagesystem

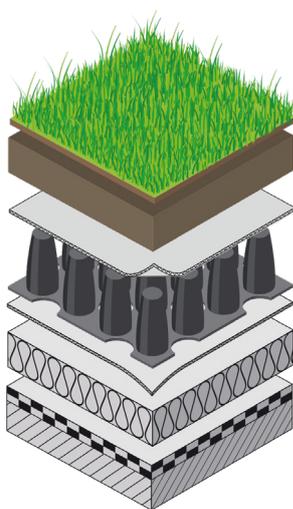

Aufbau Nophadrain Intensive
Drainagesystem mit ND 800sv

Leistungsstarkes CE-markiertes Drainagesystem mit innovativer Noppenform aus schlagfestem Recycling-Polystyrol und einer Bauhöhe von ca. 27 mm. Der Kern des ND 800sv Drainagesystems ist eine hochbelastbare Noppenfolie, die eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit verleiht, die für eine beständige, langfristige Entwässerungsleistung sorgt.

Auf der Noppenseite ist ein thermisch verfestigtes Geotextil als Filterschicht aufkaschiert und auf der perforierten Folienseite ein diffusionsoffenes Trenn- und Schutzvlies. Das Geotextil wird verleimt und nicht thermisch mit dem Noppenkern verbunden, um eine Beschädigung der mechanischen und hydraulischen Eigenschaften der Geotextilien und des Drainagesystems zu vermeiden. Außerdem wird so verhindert, dass sich die Geotextilien zwischen die Noppen schieben und die Entwässerungsleistung beeinträchtigen.

Anwendung

Das ND 800sv Drainagesystem ist eine Komponente des Nophadrain Intensiv Drainagesystem als Filter-, Drain- und Schutzschicht für Dächer ohne (0°-Dach) oder mit unzureichender Gefälleausbildung. Die Bauhöhe (ca. 27 mm) verhindert Staunässe, das Hochfrieren der Deckschicht im Winter und erlaubt größere Einzugslängen.

Produkteigenschaften

- Material Noppenfolie: schlagfestes Recycling-Polystyrol (HIPS)
- Material Geotextil: Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)
- Bauhöhe: ca. 27 mm
- Druckfestigkeit: ca. 500 kPa
- Gewicht: ca. 1.223 g/m²
- Drainagekapazität $i = 1$ bei 20 kPa: ca. 14,11 l/(s.m)
- Drainagekapazität 2 % Gefälle bei 20 kPa: ca. 2,09 l/(s.m)

Produkt	Abmessungen (L x B)	Lieferung
ND 800sv Drainagesystem	ca. 20 m x 1,25 m	ca. 25 m ² , Rolle

Datenblatt		-	ND 800sv	
Material	Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Leistung
Kern		-	-	HIPS
Filter / Geotextil		-	-	PP/PE
Trennfolie		-	-	-
Trennvlies		-	-	PP/PE
Mechanische Eigenschaften (Mittelwerte)				
Druckstärke		DIN ISO 25619-2	kPa	500
Druckstärke bei 10 % Verformung		DIN ISO 25619-2	kPa	500
Verformung bei 1 mPa		DIN ISO 25619-2	%	-
Zugfestigkeit ¹ (MD / CMD) ²		DIN ISO 25619-2	kN/m	8/8
Stempeldurchdruckkraft CBR ¹		DIN ISO 12236	kN	1,5
Kegelfallversuch ¹		DIN ISO 13433	mm	38
Wetterbeständigkeit ³		DIN ISO 12224	%	60/80
Physische Eigenschaften (Standardwerte)				
Bauhöhe unter 2 kPa		-	mm	27
Noppenhöhe unter 2 kPa		-	mm	26
Löcher pro m ²		-	-	575
Durchmesser Löcher		-	mm	15,8
Wasserspeichervolumen		-	l/m ²	-
Abmessungen (L x B)		-	m	20 x 1,25
Flächengewicht pro m ²		-	g	1362
Rollenfläche		-	m ²	25
Rollendurchmesser		-	cm	83
Rollengewicht		-	kg	34
Hydraulische Eigenschaften (Mittelwerte)				
Öffnungsweite O90 ¹		DIN ISO 12956	µm	150
Wasserdurchlässigkeit H50 ¹		DIN ISO 11058	mm/s	100
Wasserableitvermögen (Mittelwerte)				
Vertikale Drainage / Mauer - gradient i = 1				
Druck	Einbautiefe			
20 kPa	2,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	14,11
30 kPa	3,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	14,15
50 kPa	5,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	13,78
100 kPa	10,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	12,33
200 kPa	Sonderfall	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	10,40
Horizontale Drainage / Dach				
Gefälle = 0 % - Sonderfall				
≤ 2 kPa - extensive Dachbegrünung		FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-
≤ 10 kPa - intensive Dachbegrünung		FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-
Gefälle = 1 % - Sonderfall				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,60
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,54
100 kPa - begehbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,19
200 kPa - befahrbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,07
Gefälle = 1,5 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,76
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,70
100 kPa - begehbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,33
200 kPa - befahrbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,15
Gefälle = 2 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	2,20
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	2,09
100 kPa - begehbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,62
200 kPa - befahrbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,34
Gefälle = 2,5 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	2,34
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	2,17
100 kPa - begehbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,73
200 kPa - befahrbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,49
Gefälle = 3 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	2,58
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	2,47
100 kPa - begehbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,91
200 kPa - befahrbar		DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,57

¹ Werte beziehen sich nur auf das Filter/Geotextil

² MD = Produktionsrichtung / CMD = quer zur Produktionsrichtung

³ Die Drainagematten müssen innerhalb von 14 Tagen mit Boden angeschüttet bzw. überdeckt werden

⁴ DIN ISO 12958 getestet weich / hart

⁵ FH Karlsruhe (D) getestet hart / hart

Die angegebenen Werte sind indikativ und beziehen sich auf Durchschnittswerte aus unseren Labors und unabhängigen Instituten. Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung die Werte zu ändern. Abweichungen im Bereich der mechanischen Werte von 15 %, der hydraulischen Werte von 20 % und der physikalischen Eigenschaften von 5 % sind möglich.

Nophadrain BV übernimmt keine Gewähr, Haftung oder sonstige Verantwortung für Aussagen im Rahmen dieser Informationen. Diese Veröffentlichung begründet keine Lizenz und beabsichtigt keine Verletzung von bestehenden gewerblichen Schutzrechten von Dritten. Hinweise auf den Geltungsbereich einzelner Normen und Richtlinien sind durch den Anwender eigenverantwortlich zu prüfen.